



ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de



DESIGNER'S LVT

FLOORING ONE

HOLZ- UND STEINDEKORE • KLEBEN UND KLICKEN

Kollektion 1





Dekorübersicht.....2

Zeichenerklärung 3

Eigenschaften und Aufbau4

Liebe zum Wohnen bis zum Boden6

HOLZDEKORE 10

STEINDEKORE.....36

Oberflächenstrukturen..... 44

Sockelleisten.....44

Unterlagsmatte EASY COMFORT45

Akzentstreifen45

Formate.....46


















Verpackungseinheit.....46








Technische Daten.....47

Übersicht der Dekore und Sockelleisten.....48

Musterservice.....49

DEKORÜBERSICHT

HOLZDEKORE Seite 10	 A-79999 S. 13	 A-79998 S. 13	 A-79997 S. 14
 A-79996 S. 14	 A-79995 S. 15	 A-79994 S. 15	 A-1801 S. 18
 A-1501 S. 18	 A-1502 S. 19	 A-1802 S. 22	 A-1806 S. 22
 A-79988 S. 23	 A-79987 S. 23	 A-41163 S. 26	 A-79985 S. 26
 A-2851 S. 27	 A-79983 S. 27	 A-1891 S. 30	 A-2854 S. 30
 A-79980 S. 31	 A-1805 S. 31		

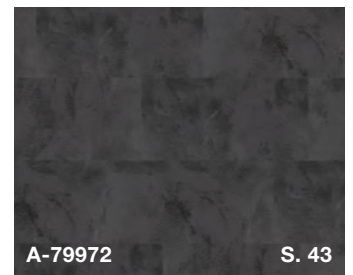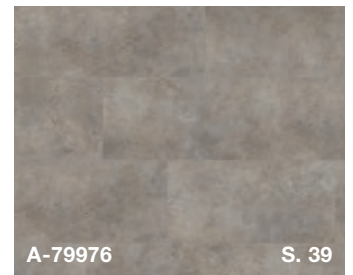

ZEICHENERKLÄRUNG



Wohnen stark



Gewerblich mäßig



PU-Oberflächenvergütung



Eignung Fußbodenheizung



Stuhlrolleneignung



Schwer entflammbar



Gleitwiderstand



Rutschhemmstufe R 10



A-41163 Eiche gletscherweiß gebürstet

NATURGETREU, VIELSEITIG UND PRAKTISCH


Die neue Adramaq-Bodenserie bietet eine große Auswahl an naturgetreuen Dekoren in einzigartigen Holz- und Steinoptiken. Alle Designs lassen sich in privaten Räumen vielseitig einsetzen. Zwei unterschiedliche Bodenvarianten bieten Flexibilität und Effektivität in der Anwendung – ein echter Vorteil.

- DRY BACK: Für eine vollflächige Verklebung
- CLICK+: Für eine schwimmende Verlegung ohne Klebstoff

VARIANTE ZUM VERKLEBEN / DRY BACK



Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm aus.

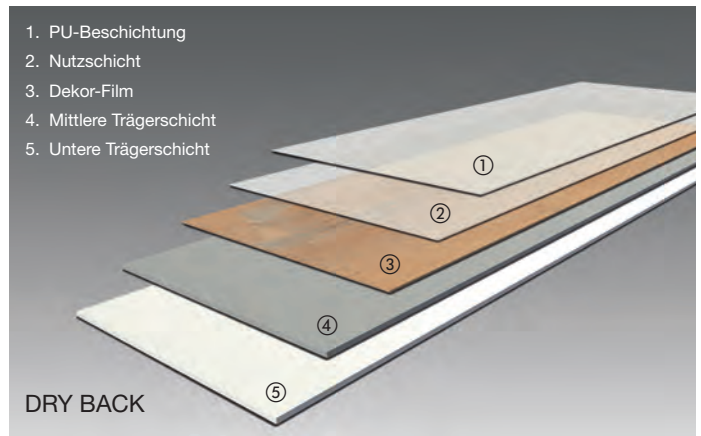


VARIANTE ZUM KLICKEN



Die klebstofffreie Verlegung der Click+ Variante ist überall da ideal, wo der Originalboden intakt bleiben soll – z.B. bei Mietobjekten.

Die neue CLICK+ Variante vereinigt überzeugend die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die integrierte Trittschalldämmung und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen – sogar über leichte Unebenheiten. Alles ohne Klebstoff und extra Unterlage.

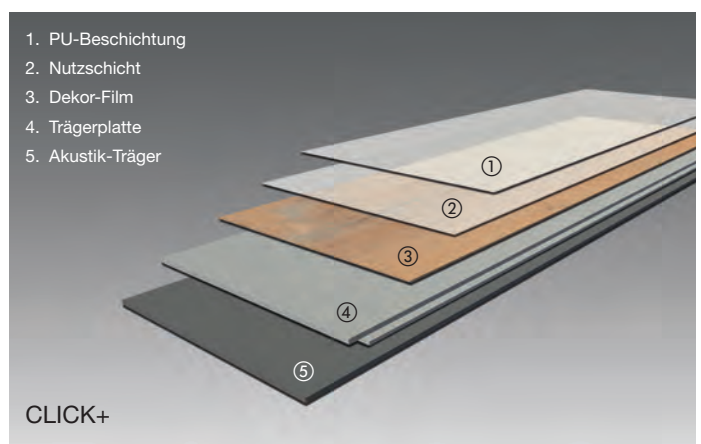



Sich wohl fühlen, aus Räumen (s)ein Zuhause werden lassen: all das wird bestimmt durch eigene Vorlieben für Farben, Designs und Einrichtungstrends.

Mit naturgetreuen, aktuellen Bodenbelägen und vielen Gestaltungsvarianten bietet die neue Adramaq-Kollektion alles, was Wohnen lebens- und liebenswert macht. Holzdekore mit täuschend echter Maserung machen Einrichtungstrends und -wünsche lebendig. Durch die große Wandlungsfähigkeit dank der variantenreichen Verlegarten lassen sich unterschiedlichste Räume kreativ und individuell gestalten.

Ob in freier Verlegung im Halbversatz oder im englischen Verband – die so entstehende Optik und Wirkung gibt jedem Zimmer Raum für eine ganz eigene Note.

Die neuen ADRAMAQ-Designs – frisch, modern, naturgeprägt und vielseitig zu verarbeiten – schaffen beeindruckende Bodengestaltung für jeden Geschmack. Die neue Kollektion aus 24 Holz- und 7 Steindekoren bietet inspirierende Strukturen und authentische Designs.



A-1501 Kastanie



(M)EIN ZUHAUSE FÄNGT BEIM BODEN AN



A-1891 Tanne skandinavisch

A-79996 Eiche gekälkt grau





A-1802 Bomanga



A-79987 Eiche elegant braun



HOLZDEKORE





A-79999 Eiche gebürstet



Artikel-Nr.	A-79999	A-RCL79999	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

A-79998 Eiche Naturell



Artikel-Nr.	A-79998	A-RCL79998	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

Einsatzbereiche
der Nutzschichten

DRY BACK 0,30 mm



CLICK+ 0,30 mm



A-79997 Eiche gekälkt



Artikel-Nr.	A-79997	A-RCL79997	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-79996 Eiche gekälkt grau



Artikel-Nr.	A-79996	A-RCL79996	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



Artikel-Nr.	A-79995	A-RCL79995	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		



Artikel-Nr.	A-79994	A-RCL79994	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

Einsatzbereiche
der Nutzsichten

DRY BACK 0,30 mm



CLICK+ 0,30 mm







A-1801 Tanne antikweiß



Artikel-Nr.	A-1801	A-RCL1801	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	94,00 × 18,60 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	19 Planken – 3,32 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-1501 Kastanie



Artikel-Nr.	A-1501	A-RCL1501	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	91,44 × 15,24 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	24 Planken – 3,34 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



Artikel-Nr.	A-1502	A-RCL1502
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	91,44 × 15,24 cm	121,00 × 17,20 cm
Karton:	24 Planken – 3,34 m ²	11 Planken – 2,29 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	

passende Sockelleisten S. 48

Einsatzbereiche
der Nutzschichten

DRY BACK 0,30 mm



CLICK+ 0,30 mm







D
ream



A-1802 Bomanga



Artikel-Nr.	A-1802	A-RCL1802	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	94,00 × 18,60 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	19 Planken – 3,32 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-1806 Eiche Natur



Artikel-Nr.	A-1806	A-RCL1806	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	94,00 × 18,60 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	19 Planken – 3,32 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Holzstruktur		

A-79988 Eiche gebürstet braun



Artikel-Nr.	A-79988	A-RCL79988	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

A-79987 Eiche elegant braun



Artikel-Nr.	A-79987	A-RCL79987	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm	
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

DRY BACK 0,30 mm

CLICK+ 0,30 mm

Einsatzbereiche
der Nutzschichten







A-41163 Eiche gletscherweiß gebürstet



Artikel-Nr.	A-41163	A-RCL41163	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton:	12 Planken – 3,34 m ²	11 Planken – 2,29 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-79985 Eiche gebürstet grau



Artikel-Nr.	A-79985	A-RCL79985	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm	
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²	
Prägung:	Naturprägung		

A-2851 Esche rustikal silber



Artikel-Nr.	A-2851	A-RCL2851
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	123,50 × 18,14 cm
Karton:	12 Planken – 3,34 m ²	10 Planken – 2,24 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	

passende Sockelleisten S. 48

A-79983 Eiche sägerau greige



Artikel-Nr.	A-79983	A-RCL79983
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	152,40 × 22,86 cm	151,77 × 22,86 cm
Karton:	12 Planken – 4,18 m ²	8 Planken – 2,78 m ²
Prägung:	Sägerau	

passende Sockelleisten S. 48

Einsatzbereiche
der Nutzschichten

DRY BACK 0,30 mm



CLICK+ 0,30 mm







A-1891 Tanne skandinavisch



Artikel-Nr.	A-1891	A-RCL1891
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	121,00 × 17,20 cm
Karton:	12 Planken – 3,34 m ²	11 Planken – 2,29 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	

passende Sockelleisten S. 48

A-2854 Esche rustikal grau



Artikel-Nr.	A-2854	A-RCL2854
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	121,92 × 22,86 cm	123,50 × 18,14 cm
Karton:	12 Planken – 3,34 m ²	10 Planken – 2,24 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	

passende Sockelleisten S. 48

A-79980 Eiche elegant grau



Artikel-Nr.	A-79980	A-RCL79980
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	121,92 × 18,42 cm	123,50 × 18,14 cm
Karton:	16 Planken – 3,59 m ²	10 Planken – 2,24 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	

passende Sockelleisten S. 48

A-1805 Meereiche



Artikel-Nr.	A-1805	A-RCL1805
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	94,00 × 18,60 cm	123,50 × 18,14 cm
Karton:	19 Planken – 3,32 m ²	10 Planken – 2,24 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	

passende Sockelleisten S. 48

Einsatzbereiche
der Nutzsichten

DRY BACK 0,30 mm



CLICK+ 0,30 mm







A-79971 Potsdamer Eiche



Artikel-Nr.	A-79971	A-RCL79971	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	64 Planken – 3,96 m ²	10 Planken – 0,90 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		

A-79970 Granitzer Eiche



Artikel-Nr.	A-79970	A-RCL79970	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton:	64 Planken – 3,96 m ²	10 Planken – 0,90 m ²	
Prägung:	Grobe Holzstruktur		



Artikel-Nr.	A-79969	A-RCL79969
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Plankenmaß:	60,96 × 10,16 cm	60,00 × 15,00 cm
Karton:	64 Planken – 3,96 m ²	10 Planken – 0,90 m ²
Prägung:	Grobe Holzstruktur	

passende Sockelleisten S. 48

Info:

Die hier gezeigten Artikel Click+ können nur in Herringbone verlegt werden. Eine freie Verlegung oder im englischen Verband ist nicht möglich, da es A+B Planken gibt.

Einsatzbereiche
der Nutzschichten

DRY BACK 0,30 mm



CLICK+ 0,30 mm








STEINDEKORE

A-79978 Beton geputzt




Artikel-Nr.	A-79978	A-RCL79978	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

A-79977 Sandstein rustic



Artikel-Nr.	A-79977	A-RCL79977	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm	
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,26 m ²	
Prägung:	Coral		



Artikel-Nr.	A-79976	A-RCL79976
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,26 m ²
Prägung:	Coral	

passende Sockelleisten S. 48

Einsatzbereiche
der Nutzsichten

DRY BACK 0,30 mm



CLICK+ 0,30 mm







A-79975 Vintage grey



Artikel-Nr.	A-79975	A-RCL79975	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

A-79974 Beton geschlemmt



Artikel-Nr.	A-79974	A-RCL79974	passende Sockelleisten S. 48
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm	
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm	
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²	
Prägung:	Coral		

A-79973 Vintage blue



Artikel-Nr.	A-79973	A-RCL79973
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Fliesenmaß:	91,44 × 45,72 cm	93,5 × 46,40 cm
Karton:	8 Fliesen – 3,34 m ²	6 Fliesen – 2,60 m ²
Prägung:	Coral	

passende Sockelleisten S. 48

A-79972 Beton anthrazit



Artikel-Nr.	A-79972	A-RCL79972
Gesamtstärke:	2,5 mm	5,0 mm
Fliesenmaß:	60,96 × 30,48 cm	61,40 × 30,70 cm
Karton:	20 Fliesen – 3,72 m ²	12 Fliesen – 2,26 m ²
Prägung:	Schiefer	

passende Sockelleisten S. 48

Einsatzbereiche
der Nutzschriften

DRY BACK 0,30 mm




CLICK+ 0,30 mm



CHARAKTERISTISCHE OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Eine Besonderheit der Designs sind auch Ihre Oberflächen, welche die Designbeläge authentisch wirken lassen. Besonders die Naturprägung unterstreicht den einzigartigen Charakter der Designs. Hierbei verlaufen Maserung und Dekor synchron zueinander.


Alle Dekore der ADRAMAQ Kollektion ONE überzeugen durch authentische Wiedergabe individueller Oberflächen, da die charakteristischen Strukturen sowohl der Holz- als auch der Stein-Dessins hier optimal zur Geltung kommen.

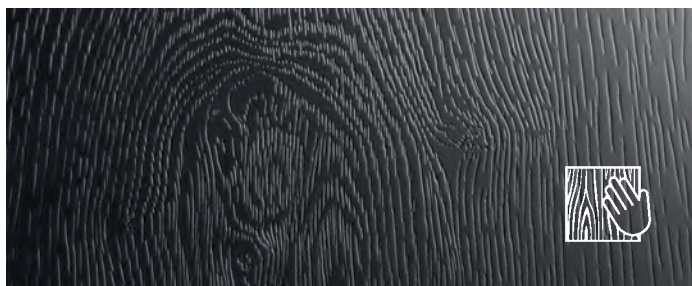


Naturprägung




Grobe Holzstruktur




Sägerau



Holzstruktur



Schiefer



Coral

PERFEKTER ABSCHLUSS: SOCKELLEISTEN

Um Designboden und Wand optimal miteinander zu verbinden, bilden die passenden Sockelleisten den perfekten Abschluss. Ob die moderne kubische Form in passender Farbe oder als Kontrast in Weiß und Aluminium zum Einsatz kommt, auch hier

ist eigene Kreativität möglich. Speziell für Altbauten bietet sich die Hamburger Leiste in Weiß an, die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Atmosphäre zaubert.



SO15/58

Länge: 2,40 m



SO19/93

Länge: 2,40 m

Bisher hatten Designbeläge einen geringen Aufbau von 2-2,5 mm, wurden jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt – für Mietobjekte oder andere Einsätze so völlig ungeeignet. Nun ist dank der EASY COMFORT Unterlagsmatte das Verlegen auf bestehende Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogene PVC-Belägen kein Problem. Aus alt wird neu mit vielen Möglichkeiten. Der ursprüngliche Zustand lässt sich – wenn nötig – schnell und sauber wiederherstellen.

Die Matte wird mit klebender Seite nach oben auf vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von ca. 4,5 mm. Einfache Handhabung – tolles Ergebnis.

Die Unterlage eignet sich ebenso für neue Böden, z.B. Estrich, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

- Langlebig und druckstabil
- Leichte, schnelle und saubere Verlegung
- Keine weiteren Klebstoffe notwendig
- Zusätzliche Trittschalldämmung von bis zu 15 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Erhöhter Gehkomfort
- Sofort begehbar nach Installation



Verlegung EASY COMFORT



UT-DB 1000



AKZENTSTREIFEN

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit steht neben passenden Sockelleisten auch eine Auswahl attraktiver Akzentstreifen zur Verfügung. So können individuelle Böden komponiert werden, die vom klassischen Schiffsboden bis zum kreativen Design die passende Optik für jedes Objekt und jeden Einrichtungsstil bieten.

Akzentstreifen:

5 x 2,5 mm für nicht gefaste Planken

Verpackungseinheit Akzentstreifen: 100 m



AZ-25-5029 Schwarz (5 x 2,5 mm)



AZ-25-5070 Dunkelbraun (5 x 2,5 mm)



AZ-25-5031 Braun (5 x 2,5 mm)



AZ -25-5025 Kupfer (5 x 2,5 mm)




AZ-25-5001 Silber (5 x 2,5 mm)



AZ-25-5043 Grau (5 x 2,5 mm)

FORMATE

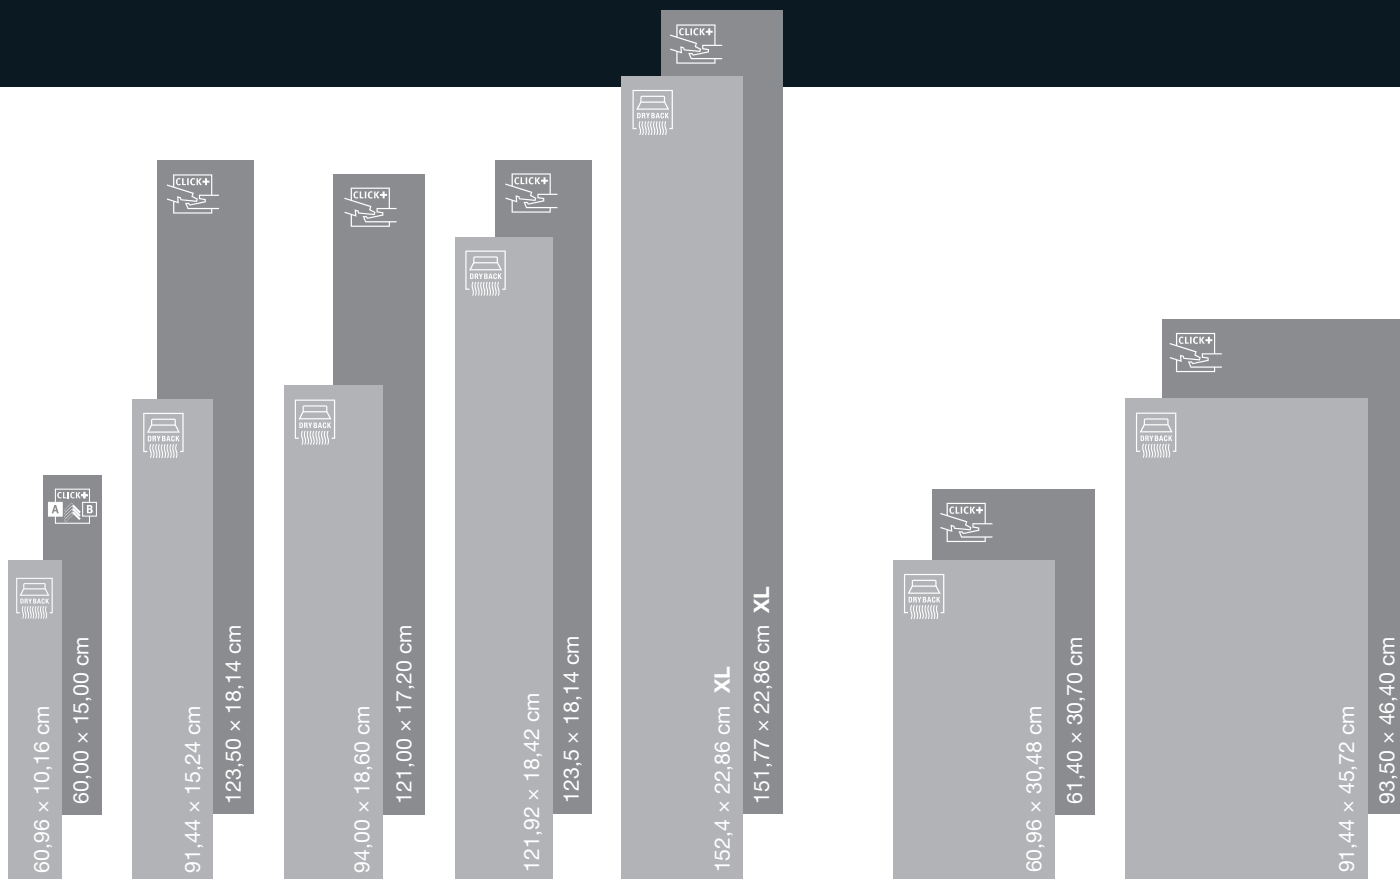

Planken

Fliesen



VERPACKUNGSEINHEIT

Planken										
	60,96 x 10,16 cm	91,44 x 15,24 cm	94,00 x 18,60 cm	121,92 x 18,42 cm	121,92 x 22,86 cm	152,40 x 22,86 cm	60,00 x 15,00 cm	121,00 x 17,20 cm	123,50 x 18,14 cm	151,77 x 22,86 cm
Planken pro Karton	64	24	19	16	12	12	10	11	10	8
m ² pro Karton	3,96	3,34	3,32	3,59	3,34	4,18	0,90	2,29	2,24	2,78

Fliesen				
	60,96 x 30,48 cm	91,44 x 45,72 cm	61,40 x 30,70 cm	93,50 x 46,40 cm
Planken pro Karton	20	8	12	6
m ² pro Karton	3,72	3,34	2,26	2,60

Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582

CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511


Eigenschaften	Norm	Maßeinheit		
Dicke Nutzschrift	ISO 24340	mm	0,30	0,30
Gefast – Dekorabhängig			nein	nein
Gesamtstärke ca.	ISO 24346	mm	2,5	5,0
Flächengewicht ca.	ISO 23997	g/m ²	4690	8030
Resteindruck ca.	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,05
Stuhlleneignung (Privat)	EN 425 / ISO 4918		ja	ja
Fußbodenheizung geeignet			ja	ja
Wärmedurchlasswiderstand ca.	EN 12667	m ² K/W	~ 0,03	~ 0,03
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca.		m ² K/W	–	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 18
Trittschallreduzierung bei Einsatz Easy Comfort Unterlage ca.	EN ISO 16251-1	dB	~ 15	–
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit *			gegeben*	gegeben*
Rutschhemmstufe			R 10	R 10
Gleitwiderstand			DS	DS
Einsatzbereiche	EN ISO 10874		23/31	23/31

* bei Kurzeinwirkung von haushaltsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln


Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen.



ÜBERSICHT DER DEKORE UND SOCKELLEISTEN



SO15/58



SO19/93

Artikel Seite **SOCKELLEISTEN**

HOLZDEKORE

79999	Eiche gebürstet	13	AZ-79999-SO
79998	Eiche Naturell	13	AZ-99994-SO
79997	Eiche gekälkt	14	AZ-79997-SO
79996	Eiche gekälkt grau	14	AZ-99989-SO
79995	Eiche Naturell braun	15	AZ-89990-SO
79994	Eiche Naturell seidengrau	15	AZ-89985-SO
1801	Tanne antikweiß	18	AZ-1801-SO
1501	Kastanie	18	AZ-1501-SO
1502	Mansania	19	AZ-1502-SO
1802	Bomanga	22	AZ-89982-SO
1806	Eiche Natur	22	AZ-89982-SO
79988	Eiche gebürstet braun	23	AZ-79988-SO
79987	Eiche elegant braun	23	AZ-79988-SO
41163	Eiche gletscherweiß gebürstet	26	AZ-89995-SO
79985	Eiche gebürstet grau	26	AZ-99989-SO
2851	Esche rustikal, silber	27	AZ-2851-SO
79983	Eiche sägerau greige	27	AZ-89995-SO
1891	Tanne skandinavisch	30	AZ-1891-SO
2854	Esche rustikal, grau	30	AZ-2854-SO
79980	Eiche elegant grau	31	AZ-79980-SO
1805	Meereiche	31	AZ-1805-SO
79971	Potsdamer Eiche	34	AZ-89900-SO
79970	Granitzer Eiche	34	AZ-89900-SO
79969	Residenz Eiche	35	AZ-89900-SO

STEINDEKORE

79978	Beton geputzt	38	AZ-89900-SO	-
79977	Sandstein rustic	38	AZ-79977-SO	-
79976	Sandstein rustic grau	39	AZ-79976-SO	-
79975	Vintage grey	42	AZ-89900-SO	-
79974	Beton geschlemmt	42	AZ-89900-SO	-
79973	Vintage blue	43	AZ-89900-SO	-
79972	Beton anthrazit	43	AZ-79972-SO	-

Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß: AZ-39998-SO

Sockelleiste SO15/58 in Weiß: AZ-89900-SO
 Sockelleisten SO15/58 in Aluminium: AZ-39999-SO

Leistenlänge: 2,40 m

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten
oder benötigen Sie ein Originalmuster?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

T: +49 (0) 52 21/774-33
F: +49 (0) 52 21/774-20
musterservice@adramaq.de

Konzeption, Layout und Produktion:
JAB ANSTOETZ Werbung, Bielefeld

Fotografie:
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Lithografie:
Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Druck:
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,
Kirchlengern

Service:

ADRAMAQ LVT lässt sich durch einen Fachmann
Ihrer Wahl schnell und einfach verlegen.
Detaillierte Verlegehinweise und eine aktuelle Ver-
legeanleitung finden Sie unter www.adramaq.de.

Für die Werterhaltung und Pflege Ihres Designbodens
empfehlen wir einen speziellen PU-Reiniger. Diesen
erhalten Sie ebenfalls in Ihrem Fachgeschäft. Informatio-
nen zur Pflege und Reinigung der Designböden finden
Sie unter www.adramaq.de.

Hinweis:

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion
nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Auch die Wiedergabe
der Farben, im Rahmen des Farbdruks, ist nur bedingt möglich;
leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze
können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir
Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu.
Gleiche Dekore zwischen Klick und Variante zum Verkleben
können leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen
durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.



ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de

ADRAMAQ is a member of the JAB ANSTOETZ Group



A-9237/999

JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG
Dammheider Straße 67
D-32052 Herford-Elverdissen
T: +49 (0) 52 21-774-0
F: +49 (0) 52 21-774-20
Verkauf@adramaq.de
www.adramaq.de