SENSO CLIC

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN

SCHNELL UND EINFACH VERLEGT

DIREKT AUF FLIESEN VERLEGBAR

Fugenbreite: < 4 mm/-tiefe: < 1 mm

MITTLERE BEANSPRUCHUNG

100 % WASSERDICHT

L 123.9 x H 21.4

1027 - LORD LIGHT

1-SIMBA NATURE
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 1028 - EAN: 3475710438189

2-LORD LIGHT
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 1027 - EAN: 3475710438172

3-COLUMBIA TAUPE
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 0953 - EAN: 3475710435959

4-LORD HONEY
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 0955 - EAN: 3475710435973

5-NOISETTE
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 0311 - EAN: 3475710436000

6-COLUMBIA PEARL
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 0954 - EAN: 3475710435966

7-WHITE PECAN
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 0394 - EAN: 3475710438196

8-PECAN
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 0511 - EAN: 3475710435935

9-PECAN NATURE
Format: 123.9 x 21.4 cm
Best.-Nr.: 6026 0950 - EAN: 3475710435942

L 72.9 x H 39.1

1

2

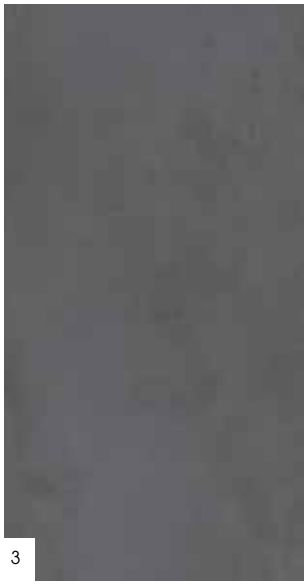
3

4

1-PEPPER LIGHT
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 0890 - EAN: 3475710438202

2-PEPPER TAUPE
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 0889 - EAN: 3475710438219

3-STREETY DARK
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 1029 - EAN: 3475710438226

4-METAL BOARD DARK
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 1030 - EAN: 3475710438233

0890 - PEPPER LIGHT

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.20
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7385
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 123.9 x 21.4 Fliesen: 72.9 x 39.1
Paketinhalt	-	Dielen/ Fliesen	Dielen: 123.9 x 21.4 = 8 Fliesen: 72.9 x 39.1 = 8
Fläche pro Paket	-	m²	Dielen: 123.9 x 21.4 = 2.12 Fliesen: 72.9 x 39.1 = 2.28
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B_{fl}-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	78
Stuhlrolleneignung (Typ W)	EN 425	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m³	< 10*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung

*Norm: < 1000 µg/m³

MADE IN EUROPE

SENSO CLIC

SENSO CLIC

VERLEGEANLEITUNG*

1 Wichtig

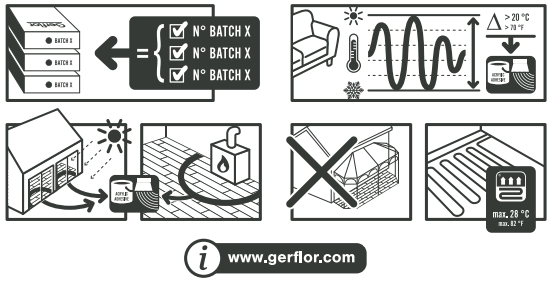

2 Vorbereitung

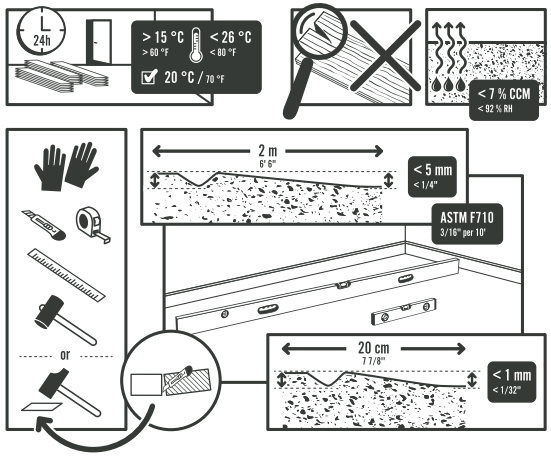

3 Verlegung

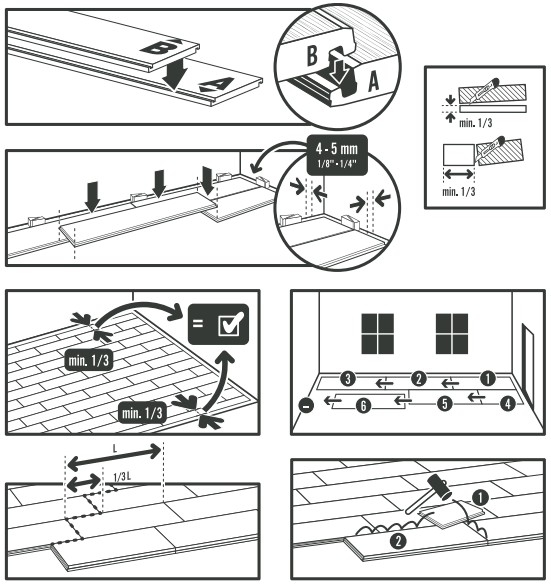

4 Instandhaltung

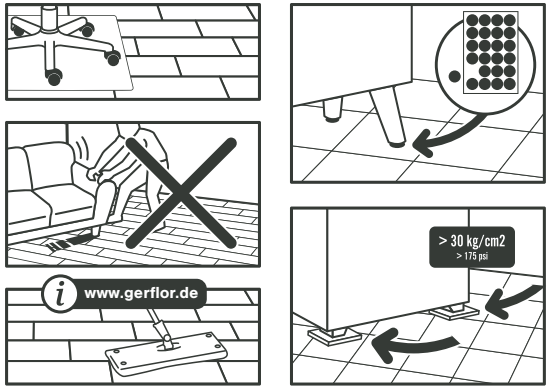

*Eine ausführliche Verlegeanleitung sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Abteilung SAT – Service und Anwendungstechnik, E-Mail: technik@gerflor.com, Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

Gerflor YouTube-Kanal mit Verlege- und Produktvideos:

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- 100 % recycelbar

TVOC < 10 µg/m³ after 28 days

VERLEGUNG

Sauberer, glatter und trockener Zementstrich – nach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse: Verlegung, wenn die Oberfläche trocken, frei von Rissen und Verunreinigungen ist. Zur Vorbereitung der Klebung ist Gerflor Primer/Haftgrund aufzutragen.

Unebener Estrich und keramische Fliesen: Verlegung nur möglich nach vorheriger Untergrundvorbereitung: Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse. Anschließend Gerflor Primer/Haftgrund auftragen.

Linoleum, Kautschuk, PVC, Laminat, Kork, Parkett, Teppich: Verlegung nur möglich nach Entfernung des alten Bodenbelages. Danach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse sowie Gerflor Primer/Haftgrund.

NICHT VERLEGBAR AUF: Fußbodenheizungen > 28°C, OSB-Platten, Veranden, Dämm- sowie wiederaufnehmbaren Unterlagen

TIPP: Zur Verbesserung der Haftung vor dem Verkleben der Dielen oder Fliesen Gerflor Primer auftragen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Benötigte Werkzeuge: Maßband, Metalllineal oder Zollstock und Verlegemesser.
2. Idealerweise beginnen Sie mit der Verlegung in der Mitte des Raumes.
3. Beachten Sie stets die Verlegerichtung, die der Pfeil auf der Rückseite der Diele/Fliese anzeigt.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie.
5. Drücken Sie die Diele/Fliese in der Mitte beginnend zu den Rändern hin fest an den Boden.

WOHNGESUND
- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELTFREUNDLICH
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
- 100 % recycelbar

TVOC <100 µg/m³ after 28 days

HINWEISE
ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Vorbeugende Maßnahmen

Scharfkantige Stuhl- und Möbelfüße sowie schwere Möbelstücke sind mit geeigneten Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.

Unterhaltsreinigung

- Staub und trockenen Schmutz einfach durch feuchtes Wischen beseitigen.
- Zur Beseitigung von fest haftendem Schmutz dem Putzwasser ein Wischpflegemittel (kein Scheuermittel) zugeben und ggf. einen Schrubber einsetzen.
- Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchte zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf nicht trocken nachgewischt werden.

Achtung!

- Keine lösungsmittelhaltigen Wachse verwenden.
- Keine Lacke, Schmierseifen und leinölhaltige Mittel verwenden.
- Kein Aceton oder Trichlorethylen verwenden.

Eine ausführliche Verlegeanleitung sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Abteilung SAT - Service und Anwendungstechnik, E-Mail: technik@gerflor.com, Fax: +49 (0) 22 41/25 30 - 550.

NOTIZEN