SENTINEL HAUS INSTITUT
Bauverzeichnis gesündere Gebäude

Hinweis: Struktur autentic bzw. antico: natur geölt pro care

Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

EICHE

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl natur

FLOORS

Admonter auf Fußbodenheizung
Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇨ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör
Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege
Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter http://www.admonter.eu/de/downloads/

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.
Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche		Profil
noblesse	10	2-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
			158/180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
	13	3-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
	15	3-Schicht	**158/192**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it / Nut & Feder
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
elegance	10	2-Schicht	**158**	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
	15	3-Schicht	**158/192**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it / Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
			158/180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	13	3-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
	15	3-Schicht	**158**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder/lock-it
						gehobelt	ec		Nut & Feder
					2000	antico	pc		Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder/ lock-it
						gehobelt	ec		Nut & Feder/ lock-it
						used	ec		Nut & Feder/ lock-it
					2000	antico	pc		Nut & Feder
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						gehobelt	ec		Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	**158/180**	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
	15	3-Schicht	**158/192**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
			280	long	2800	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
						gehobelt	ec		Nut & Feder
rustic	10	2-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
			158/180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	15	3-Schicht	**158/192**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
						gehobelt	ec		Nut & Feder
					2000	antico	pc		Nut & Feder
					1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
						gehobelt	ec		lock-it
			192	classic	2000	gebürstet autentico	pc		Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	used	pc		Nut & Feder/ lock-it
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
						gehobelt	ec		Nut & Feder

Rückseite: Vollholz / **ec:** natur geölt easy care / **pc:** natur geölt pro care / **ml:** matt lackiert

Übersicht technische Werte
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.eu/de/downloads/

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C_{fl}-s1
Eiche small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C_{fl}-s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C_{fl}-s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C_{fl}-s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / **NH-RS:** Nadelholz-Rückseite

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +43(0)3613/3350-0, info@admonter.at, admonter.com

Juli 2021

FLOORS

Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

AUTENTICO
EICHE

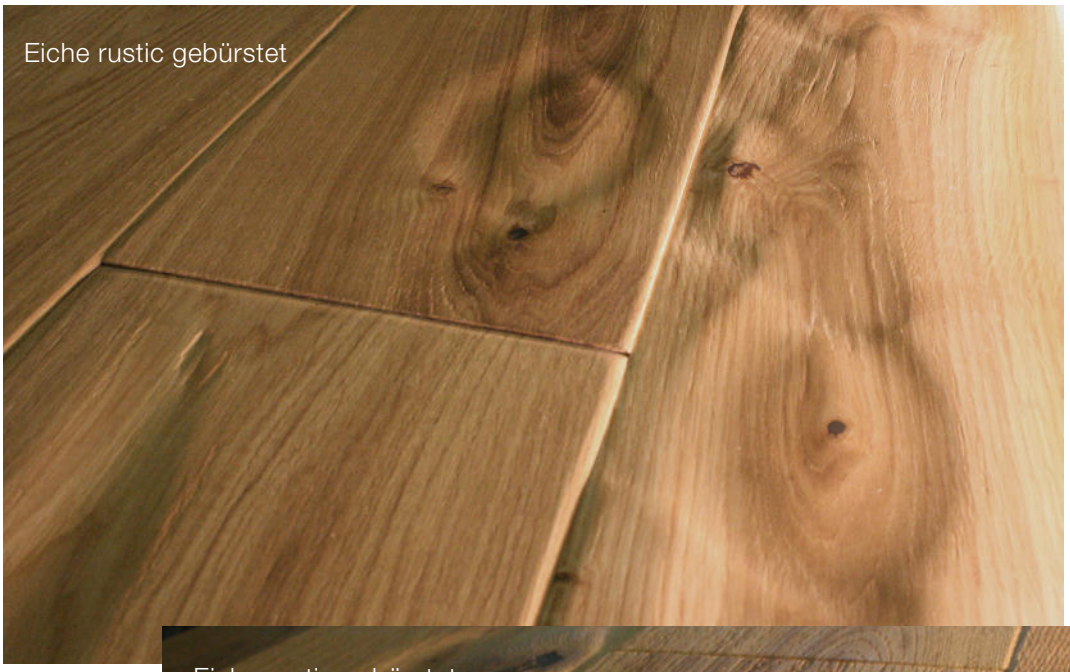

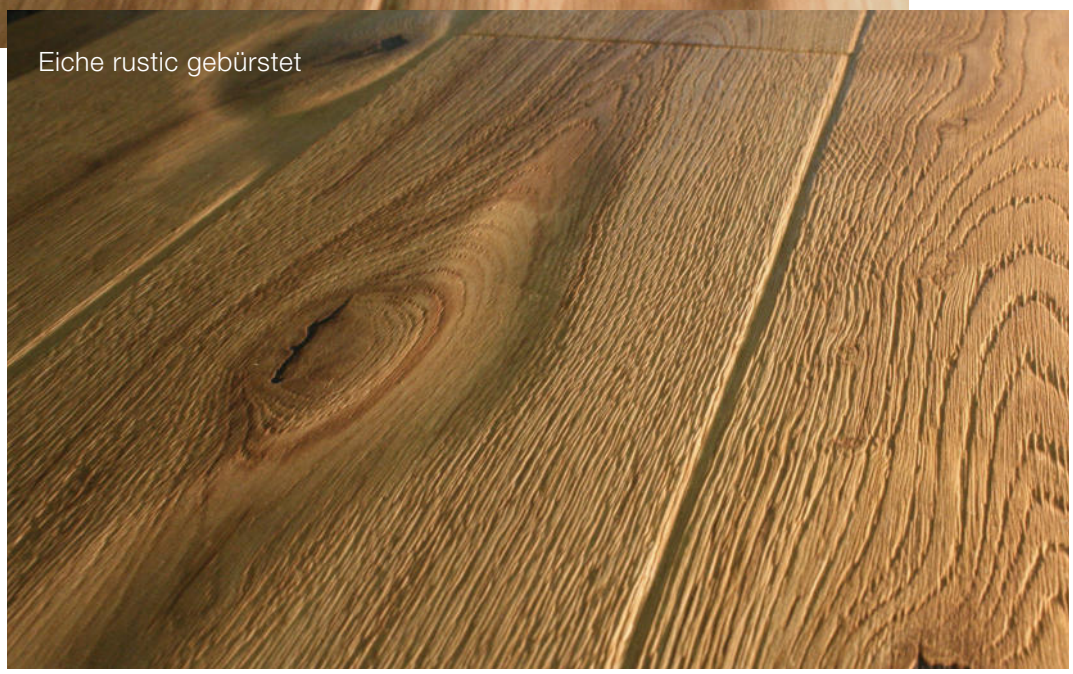



EICHE AUTENTICO

Decklage ca. 3,6 mm
Ersteinpflege notwendig!
Pflegeöl natur

PRO

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)		Struktur	Oberfläche	€/m²	Profil
rustic	15	3-Schicht	192	classic	2000	gebürstet	pc	98,00	Nut & Feder

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.